



## kontakt

**Adres:** FABRYKA PODŁÓG BIADKI Sp. z o.o.  
Biadki, ul. Rozdrażewska 5  
63-714 Kobierno  
Polska

**Telefon:** +48 62 721 42 10  
**Faks:** +48 62 722 42 96

[www.duoparkiet.pl](http://www.duoparkiet.pl)

Do montażu oraz pielęgnacji  
podłóg DUOparkiet rekomendujemy  
system chemii podłogowej:

**PARAT System**

Produkty PARAT System dostępne  
u dystrybutora FP Biadki Sp. z o.o.  
lub na [www.outletparkiety.pl](http://www.outletparkiety.pl)

projekt i druk: ulotki.net



# PODŁOGI

*drewniane dwuwarstwowe*

**DUO** parkiet

**DUO parkiet**

**zalety**

## Dlaczego DUOparkiet?


Podłogi DUOparkiet do seria drewnianych parkietów dwuwarstwowych. Parkiet dwuwarstwowy składa się z dwóch warstw litego drewna, połączonego ze sobą specjalnym klejem (patrz rysunek).

### Nowoczesna technologia

- **Budowa dwuwarstwowa parkietu zapewnia dużą stabilność podłogi**  
Warstwowa konstrukcja elementu (krzyżowa) ogranicza pracę drewna, spowodowaną działaniem wilgoci.
- **Odpowiednia grubość warstwy wierzchniej umożliwia wielokrotną renowację**  
Wierzchnia warstwa DUOparkietu to lite drewno 3-4 mm, które podlega stopniowemu zużyciu. Uszkodzoną warstwę szlachetnego drewna możesz całkowicie odnowić poprzez ponowne szlifowanie oraz lakierowanie lub olejowanie.

### Wygodny montaż

- **Idealnie gładka powierzchnia**  
Precyzja wykonania poszczególnych elementów na specjalnie wyprofilowanych diamentowych ostrzach sprawia, iż nie tylko elementy łatwo się ze sobą łączą, ale także gwarantują całkowicie gładką powierzchnię podłogi. Podłogi DUOparkiet można łączyć na wiele sposobów, np. cegietka, jodełka itp.
- **Możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe**  
Niewielka grubość parkietu - 10 lub 11 mm, oraz przestrzenie pomiędzy elementami podkładu sprawiają, iż nie należy obawiać się DUOparkietu jako izolatora ciepła.

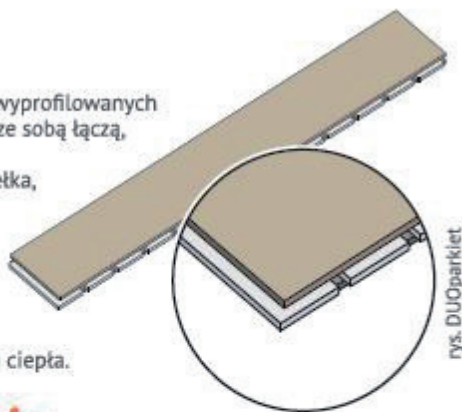


### Bezproblemowe użytkowanie

- **„Cicha podłoga“**  
DUOparkiet należy przykleić do podłoża. Podczas chodzenia w twardym obuwiu nie słychać uciążliwego dla ucha głocheo odgłosu.
- **Możliwość użytkowania już po ułożeniu**  
Fabryczne wykończenie powierzchni skraca czas montażu. Podłoga jest gotowa do użytkowania po przyklejeniu do podłoża.

**DUO parkiet**

**oferta**

### Gatunki drewna:

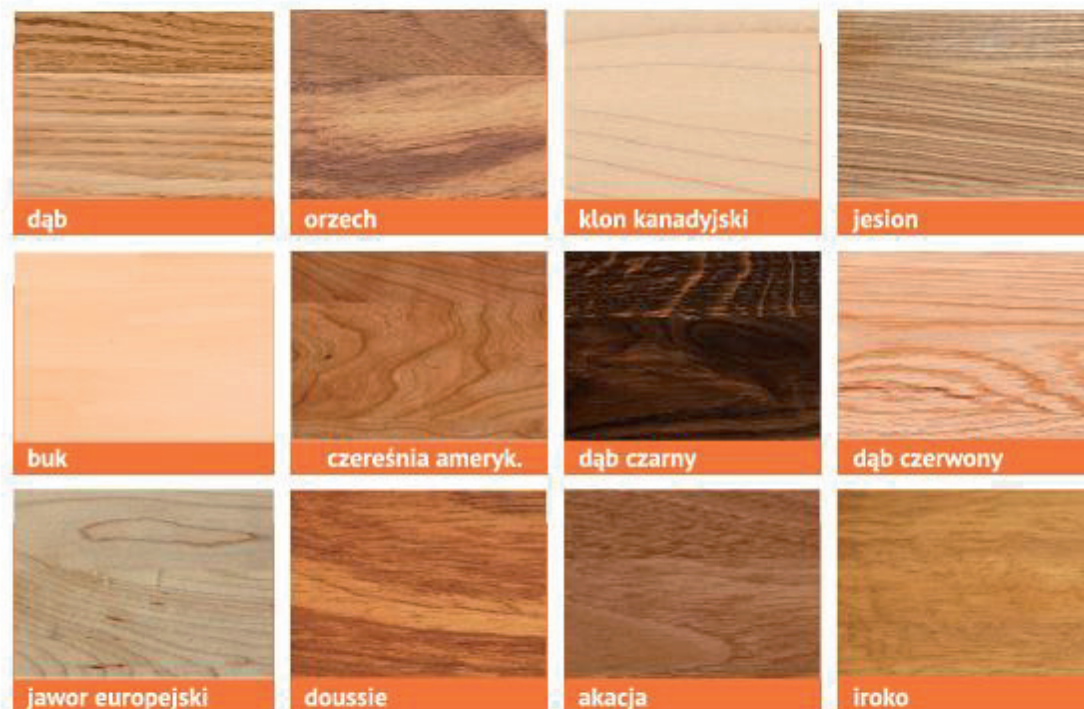

### Wymiary:

- 10 x 70 x 490 mm
- 11 x 70 x 490 mm
- 13 x 70 x 490 mm
- 11 x 100 x 100 mm
- 10 x 120 x 1200 mm
- 11 x 150 x 1330 mm

### Zabezpieczenie powierzchni:

- olejowana
- lakierowana

O szczegóły oferty pytaj producenta lub autoryzowanych dystrybutorów podłóg DUOparkiet.