

E2500



ZGARNIACZ BĘBNOWY POMOCNICZY

Rozwiązuje problem pozostałego
materiału sykiego na taśmie

Samoregulujący

Niskie koszty eksploatacji

Wydajnie czyszczący



Opcje montażu



Ruchome mocowanie:
samo-nastawianie



Sztywne mocowanie:
ustawianie ręczne

Zalety zgarniacza:


- Materialowo różnorodne ostrza - węgiel wolframu, itp.
- Odpowiedni dla wszystkich szerokości taśmy i dla każdej prędkości
- Przedłużona żywotność taśmy
- Ograniczony nacisk ostrza na taśmę
- Pracujące ostrza (dzięki odpowiednim łącznikom)
- W dwóch opcjach: ręcznie regulowany lub samonastawny
- Wydajnie czyści taśmę z pozostałości materiału sykiego
- Niskie koszty eksploatacji



Główne OSTRZE “DZIAŁA JAK SZPACHLA”

Zasady czyszczenia:


Ostrze firmy BMS działa na takiej zasadzie, że ostrza zgarniacza są pochylone pod kątem zgodnym z kierunkiem przesuwu taśmy



STALA EFEKTYWNOŚĆ
CZYSZCZENIA



NIEEFEKTYWNE
CZYSZCZENIE

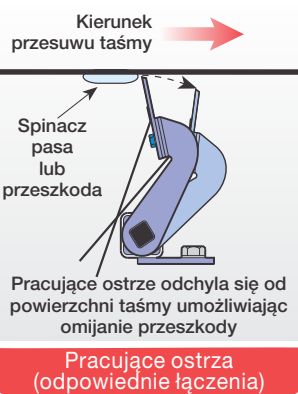

Pracujące ostrza
(odpowiednie łączenia)



Specyfikacja techniczna zgarniacza E2000

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
300	300	3	900	φ42	M25 × 212	Szttywne mocowanie lub opcjonalnie ruchome mocowanie
450/500	400	4				
650	600	6				
750/800	700	7				
900	800	8	1700			

Specyfikacja techniczna zgarniacza E2500

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
300	241	2	1500	φ48	M30 × 315	Opcja standardowa: SZTYWNE MOCOWANIE (ręczne ustawianie) lub opcjonalnie RUCHOME MOCOWANIE (samo-nastawianie)
400	361	3				
450	361	3				
500	482	4				
600	482	4				
650	602	5	1800			
700	602	5				
750	722	6				
800	722	6				
900	843	7				

Specyfikacja techniczna zgarniacza E2200

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
650	602	5	2000	φ60	M42 × 400	Opcja standardowa: SZTYWNE MOCOWANIE (ręczne ustawianie) lub opcjonalnie RUCHOME MOCOWANIE (samo-nastawianie)
700	602	5				
750	722	6				
800	722	6				
900	843	7				
1000	964	8	2500	φ76		
1200	1084	9				
1350	1326	11				
1400	1326	11				
1500	1446	12				
1600	1560	13	3000	φ101		
1800	1687	14				
2000	1928	16				
Powyżej 2000 na zamówienie						

BMS stale modyfikuje i ulepsza swoją ofertę, więc informacje, które zawiera ta ulotka mogą ulegać zmianom



P.O. Box 19
Richmond, North Yorkshire,
England DL10 5YX

Telephone: +44 (0) 1325 483 916
Fax: +44 (0) 1325 483 746
E-mail: sales@bms-cleaners.com
BMS OVERSEAS LIMITED

Dystrybutor:

CTMS
centrum technologii materiałów sypkich
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 68e
tel/fax: +48 (32) 458 62 48
+48 518 563 606,790 660 450
e-mail: office@ctms.com.pl
www.ctms.com.pl